


VIELFALT OHNE GRENZEN - EXTREM WITTERUNGSBESTÄNDIG

Dachverkleidungsprofile dekotop



dekodeck
Form und Farbe am Bau

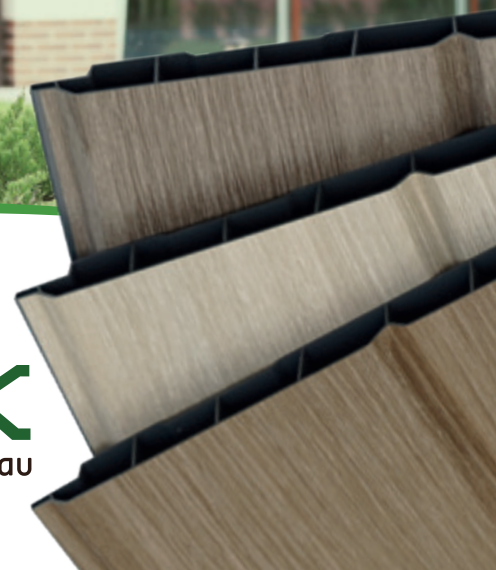


Beschichtete Kunststoffprofile

dekotop - die dauerhafte Lösung für wetterfeste und optisch makellose Dachschalung

Holz muss regelmäßig gestrichen und nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Mit den dekodeck-Kunststoffprofilen **dekotop** sparen Sie Instandhaltungskosten und Arbeit.

Wir stehen zu unserem Produkt! Bei der Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien garantieren wir 10 Jahre auf die Farb- und Witterungsbeständigkeit (ab Lieferdatum).

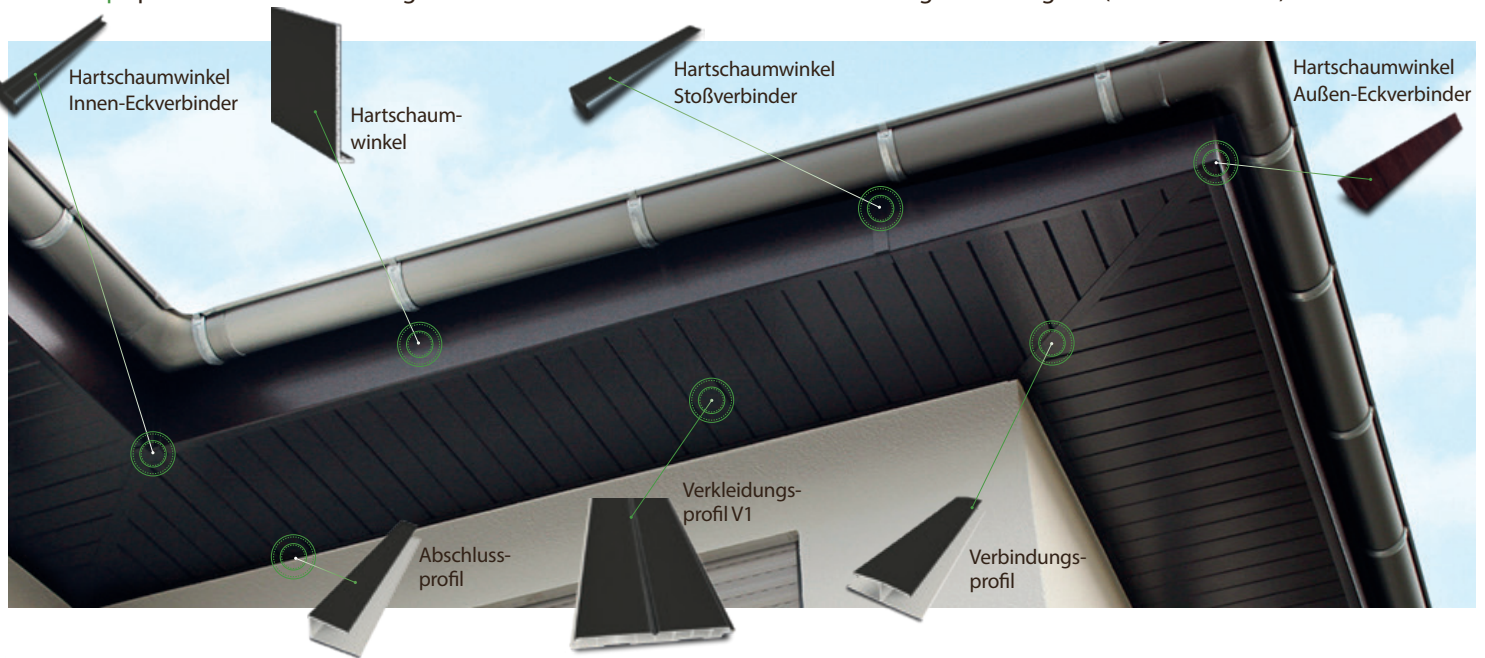

Ihre Vorteile



- ✓ leichte Montage
- ✓ extrem witterungsbeständig
- ✓ absolut reinigungsfreundlich
- ✓ made in Germany



- ✓ sehr realistische Holzimitationen
- ✓ verschiedene Glanzgrade
- ✓ attraktive Trendfarben
- ✓ moderne Aluminium Nachbildungen



- ✓ 100 % recycelbar
- ✓ 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- ✓ Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern


Oberflächenvielfalt Dekorsortiment

dekodeck
Form und Farbe am Bau

Hier eine Auswahl aus unserem Dekorprogramm.

Weitere Möglichkeiten finden Sie unter www.dekodeck.de/folienfinder

Dekore im klassischen Stil



Golden Oak



Kalkeiche



Winchester



Sheffield Oak Light



Sheffield Oak Grey



Sheffield Oak Brown



Santana Oak Rotbraun




Bonafacio Oak



Sibirische Lärche

Dekore im modernen Stil oder in Uni-Farben

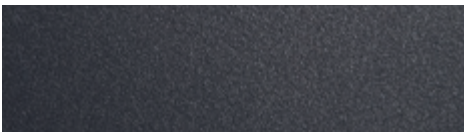

ALUX Anthrazitgrau



ALUX DB703



ALUX Graualuminium




ALUX Weißaluminium




Zinc Silver




Anthrazitgrau genarbt



Basaltgrau genarbt

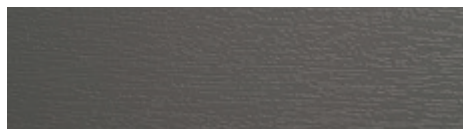



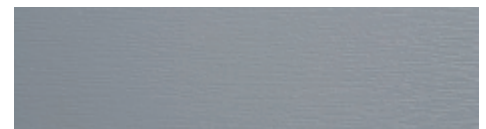





























Quarzgrau genarbt



Silbergrau genarbt

Profilübersicht und Zubehör

Artikelskizze	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Mengeinheiten	Dekorlieferbar	Reinweißlieferbar
	Verkleidungsprofil dekotop V0* 200 x 17 mm	DD200	3,00 m 6,00 m		
	Verkleidungsprofil dekotop V1 200 x 17 mm	DD201	3,00 m 6,00 m		
	Verkleidungsprofil dekotop V2 250 x 17 mm	DDVP250	3,00 m 6,00 m		
	Abschlussprofil (U-Profil)* 17 mm	DD210	3,00 m 6,00 m		
	Verbindungsprofil (H-Profil)* 17 mm	DD230	3,00 m 6,00 m		
	Eckprofil variabel* 17 mm	DD220	3,00 m 6,00 m		
	Eckprofil 90 Grad 17 mm	DD270	3,00 m 6,00 m		
	Hartschaumwinkel 150 (175, 200, 225, 250, 300, 400) x 35 mm	DW150, DW175, DW200, DW225, DW250, DW300, DW400	3,00 m 6,00 m		
	Hartschaumwinkel Stoßverbinder	DD001	1 Stück		
	Hartschaumwinkel Außen-Eckverbinder	DD002	1 Stück		
	Hartschaumwinkel Innen-Eckverbinder	DD003	1 Stück		
	Edelstahlschraube 30 mm x 2,5 mm	DD004	500 Stück		

* Dieser dekotop-Artikel mit Dekor ist für Wand- und Fassadenverkleidungen im Außenbereich nicht geeignet. Es besteht bei direkter Sonneneinstrahlung die Gefahr von Profilverformung aufgrund der dünnen Wandstärken. Bitte nutzen Sie hierfür alternativ die verstärkten Profile aus unserem dekotrim-Fassadensortiment.



Montage Verkleidungsprofile

»Verarbeitungsrichtlinien«

Die folgenden Richtlinien sind zwingend einzuhalten, ansonsten besteht keine Gewährleistung bei späteren Beanstandungen bzgl. des optischen Erscheinungsbildes.

🔧 Die Dachlattenunterkonstruktion bei Wandverkleidungen mit folienbeschichteten dekodeck-Profilen ist in Abständen von nicht mehr als 30 cm anzubringen. Wir empfehlen Dachlatten mit Abmaßen 50 x 30 mm. Eine Konterlattung ist zwingend erforderlich.

🔧 Bei weißen Profilen kann der Dachlattenabstand auf maximal 40 cm erweitert werden. In Bereichen der Dachunterschalung ohne direkte Sonneneinstrahlung können die Profile direkt an den jeweiligen Sparren im Abstand von ca. 50-60 cm befestigt werden.

🔧 Bei Wandverkleidungen, die ständig direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, müssen folienbeschichtete dekodeck-Profile auf jeweils maximal 3,0 m gestoßen werden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass hinter den montierten Profilen ein Luftspalt von mind. 60 mm zur Wand vorhanden ist, so dass die Luft zirkulieren und kein Hitzestau entstehen kann. Der obere und untere Abschluss einer Wandverkleidung muss zudem zur Wand hin komplett offengehalten werden, so dass die Luft hinter der Verkleidung an der Unterseite ständig ein- und an der Oberseite ausströmen kann.

Die Artikel DD200, DD210, DD220 und DD230 mit Dekor sind für Wand- u. Fassadenverkleidungen im Außenbereich nicht geeignet!

🔧 Die Verlegung der Profile im Außenbereich muss von oben nach unten erfolgen (Schraubkanal am unteren Profilende), um Regenwasserrückstände in den Nuten der Profile zu vermeiden.

🔧 Zur Befestigung der Verkleidungsprofile ist der vorhandene Schraubkanal zu verwenden. Für die Montage von dekodeck-Profilen muss an den Profilenden jeweils ein Dehnabstand von mindestens 10 mm zur Außenkante der Eck-, Verbindungs- und U-Profile eingehalten werden.

🔧 Die Verarbeitungstemperatur von dekodeck-Profilen muss mindestens +15 Grad Celsius betragen. Zur Verwendung des variablen Eckprofils muss dieses vor dem Biegen entlang der jeweiligen Knickstelle auf ca. 25 Grad Celsius erwärmt werden, da sonst die Gefahr von Weißbruchbildung besteht.

⚠️ Das Druckbild bei Holzimitationen wiederholt sich bei dekodeck-Profilen im Abstand von ca. 1,20 m entlang der jeweiligen Profilsichtflächen. Das optische Erscheinungsbild der verlegten Gesamfläche ist daher bereits während der Montagearbeiten zu beobachten und die Profile müssen ggf. um ca. 60 cm versetzt montiert werden.

⚠️ dekodeck-Profile sind vor dem Verarbeiten auf eventuelle Schäden, bzw. optische Beeinträchtigungen hin zu überprüfen. Beanstandungen nach der Montage können nicht geltend gemacht werden!

LAGERUNG VON UNVERARBEITETEN DEKODECK-PROFILEN

⚠️ Eingeschlauchte oder lose Profilstäbe dürfen keiner unmittelbaren Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sind somit grundsätzlich im Schatten zu lagern. Bei Nichtbeachtung droht eine Verformung oder ein längsseitiger Verzug der Profile.



dekodeck - ein Markenprodukt der profil dekor GmbH & Co. KG



Verkleidungsprofile für den Innen- und Außeneinsatz



dekotop - nahezu wartungsfrei, beständig und vielfältig

- ✓ Dachschalung
- ✓ Garagentore
- ✓ Sichtschutzelemente
- ✓ Gartenhäuser
- ✓ Wintergärten
- ✓ Deckenvertäfelung
- ✓ Carportverkleidung
- ✓ Trennwände
- ✓ Nassräume

Weitere Infos unter www.dekodeck.de

Ihr dekodeck-Fachhändler

Fassadenverkleidung Online-Shop Asternweg 13 03051 Cottbus Tel.: 0355 430 908 87

Mobil-Tel. 0176 707 62 702 Fax: 0355 430 994 19

Infos und Verkauf unter:

www.fassadenverkleidung.com

www.fassadenverkleidung24.de

www.fassaden-selleng.de